


# FORD TRUCKS 1848T XHR EURO5

## Седельный тягач

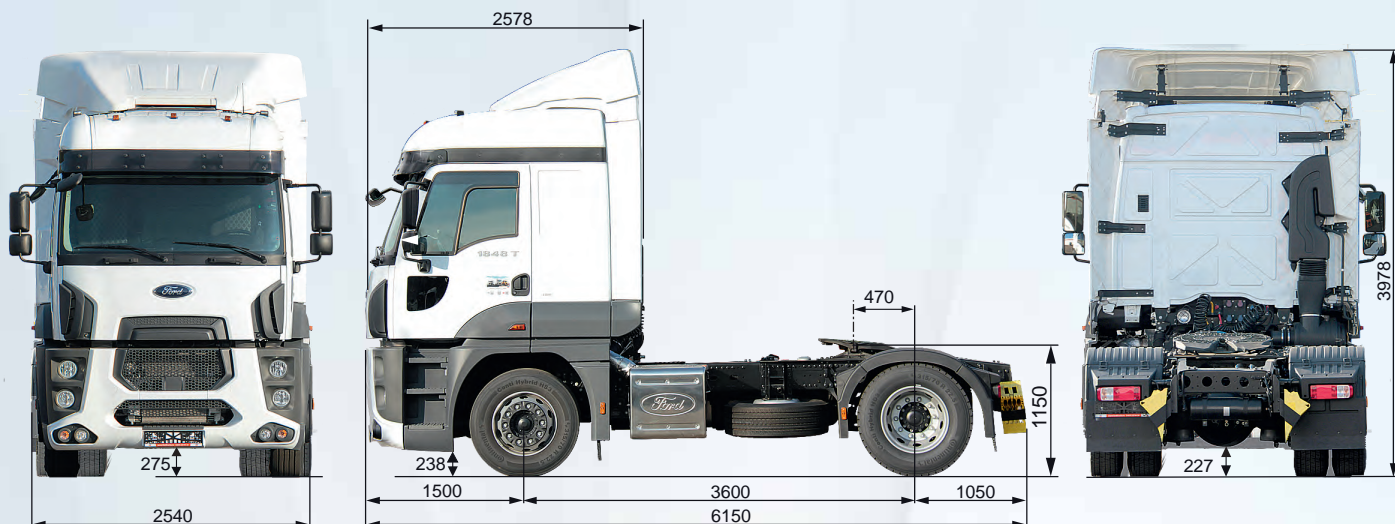

### Базовые параметры

Тип автомобиля	Седельный тягач
Колесная формула	4x2
Экологический класс	Евро 5
Тип кабины	Высокая с двумя спальными местами (XHR)
Колесная база	3600 мм

### Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л. дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный
Объем	12740 см <sup>3</sup>
Диаметр и ход поршня	130 мм x 160 мм
Мощность	480 л.с. (353 кВт) / 1800 об/мин
Крутящий момент	2500 Нм @ 1000-1300 об/мин
Коэффициент сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масла	46-48 л
Количество антифриза	37 л

### Трансмиссия

Сцепление	Одноступенчатое, 430 мм
Тип механической коробки передач (ПЧ)	ZF 16S 2530 (13,805 - 0,836)
Тип автоматизированной коробки передач (ПЧ)	ZF 12 TX 2620 (16,688-1)

### Рулевое управление

Одноконтурное с усилителем

### Шасси

Толщина профиля лонжеронов рамы	8 мм
Передняя подвеска	Параболические листовые рессоры, со стабилизатором
Задняя подвеска	Пневматическая, на 2 пневмоэлементах (C2AS)
Задний мост	Одиночное понижение

### Сочетания ПЧ ведущего моста и шин

#### Высота ССУ (без нагрузки)

	ПЧ	Шины
1100 мм	2,47 - 2,64 - 2,85	315/60 R22,5
1150 мм	2,47 - 2,64 - 2,85	315/70 R22,5
1200 мм	2,64 - 3,08	295/80 R22,5
1250 мм	2,64 - 3,08	295/80 R22,5
1300 мм	2,64 - 3,08	315/80 R22,5
1300 мм	2,64 - 3,08	295/80 R22,5
1350 мм	2,64 - 3,08	315/80 R22,5
1350 мм	2,64 - 3,08	315/80 R22,5

### Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Дисковые - 430x45
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная
Моторный тормоз (максимальная мощность)	Ecotorq Engine Brake, компрессионный моторный тормоз (320 кВт)
Мощность интардера (при наличии)	макс. 600 кВт / средняя 160 кВт

### Электрооборудование

Аккумуляторы	24В, 2x12В 180 А/ч
Генератор / стартер	130 А / 6,5 кВт

### Емкости

Топливный бак	600 л, алюминиевый
Бак AdBlue	78 л



Sharing the load

<b>Размеры (мм)</b>			
Передний свес	1500		
Колесная база	3600		
Полная длина	5920		
Длина кабины	2560		
Высота автомобиля	3925		
Ширина автомобиля (искл.зеркала)	2540		
Задний свес	820		
Дорожный просвет спереди	286		
Дорожный просвет сзади	227		
<b>Весовые характеристики (кг)</b>			
	1. Передняя ось	2. Задняя ось	Итого
Технически допустимый вес	7100	12600	18000
Снаряженная масса	5378	2412	7790
Полезная нагрузка	1722	10188	10210
Полная масса автопоезда	7100	11500	18000

### Стандартное оснащение

- Кондиционер
- AM/FM/Aux/USB/Bluetooth
- Высокая кабина с двумя спальными местами (XHR)
- 4-точечная пневматическая подвеска кабины
- Круиз-контроль
- Системы EBS и ABS
- Система стабилизации ESP
- Электронный контроль тормозного усилия
- Датчик износа тормозных колодок
- Помощь при трогании на подъеме
- Блокировка дифференциала
- Электростеклоподъемники
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Лобовое стекло с электрическим подогревом
- Электрокорректор фар
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
- Сидение водителя с подогревом на пневмоподвеске
- Электрический люк
- Иммобилайзер
- Ключ, совмещенный с брелком центрального замка
- Передние противотуманные фары
- Запасное колесо
- Спойлер кабины
- Механическая коробка передач
- Индикатор нагрузки на ось
- Тахограф (ЕСТР)
- Жидкостный автономный отопитель (Eberspaecher) 9,5 кВт
- Воздушный автономный отопитель (Eberspaecher) 2,2 кВт
- Седельно-сцепное устройство SAF-Holland

### Дополнительное оборудование

- Пакет ADR
- КОМ с приводом от КПП
- Седельно-сцепное устройство Jost
- Интардер
- Дополнительный топливный бак (450л)
- Окраска по каталогу завода-изготовителя
- Автоматизированная коробка передач