


FORD TRUCKS 3542T LR EURO5

Седельный тягач

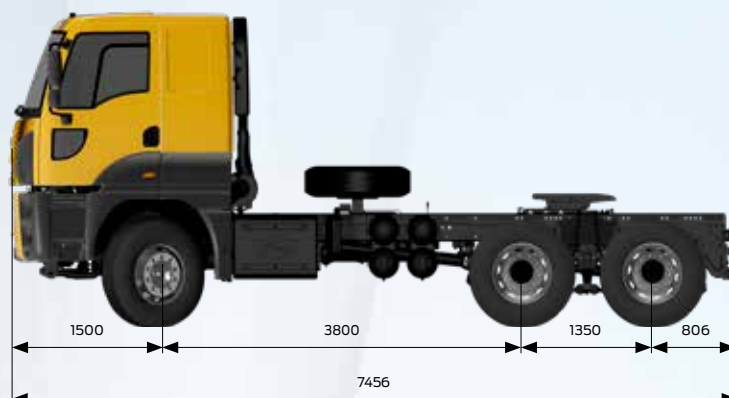

Базовые параметры

Тип автомобиля	Седельный тягач
Колесная формула	6x4
Экологический класс	Евро 5
Тип кабины	Низкая кабина с одним спальным местом (LR)
Колесная база	3800 мм

Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л. дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный
Объем	12740 см ³
Диаметр и ход поршня	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об/мин
Крутящий момент	2150 Нм @ 1000-1300 об/мин
Коэффициент сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масла	46-48 л
Количество антифриза	37 л

Транмиссия

Сцепление	Двухдисковое (2x400 мм)
Тип МКПП (передаточные числа)	ZF 16S 2530 (13,80 - 0,84)

Рулевое управление

Одноконтурное с усилителем

Шасси

Толщина профиля лонжеронов рамы	10 мм, с локальным усилением
Прочность лонжеронов рамы	500 Мпа
Передняя подвеска	Параболические 3-листовые рессоры со стабилизатором
Задняя подвеска	Балансирная, с параболическими 4-листовыми рессорами
Задние мосты	С планетарными колесными редукторами
Передаточное число ГП	4,87
Седельно-сцепное устройство	1390мм, шкворень 3,5 дюйма
Шины и колесные диски	315/80 R 22,5, диски стальные 22.5x9.0

Тормозная система

Тормозная система	Пневматическая двухконтурная
Тип тормозных механизмов	Барабанные 410 X 200 мм, на передних и задних осях (Z-Cam)
Компрессор	Двухцилиндровый, с экономным режимом
Моторный тормоз (максимальная мощность)	Ecotorq Engine Brake, компрессионный моторный тормоз (320 кВт)

Электрооборудование

Аккумуляторы	24В, 2x12В 225 А/ч
Генератор	130 А / 6.5 кВт

Емкости

Топливный бак	400 л, алюминиевый
Бак AdBlue	55 л



Sharing the load

Размеры (мм)				
Передний свес	1500			
Колесная база	3800			
Полная длина	7456			
Расстояние между 2 и 3 осями	1350			
Длина кабины	2570			
Высота автомобиля	3160			
Ширина автомобиля (искл.зеркала)	2580			
Ширина шасси	770			
Задний свес	806			
Дорожный просвет спереди	430			
Дорожный просвет сзади	360			
Весовые характеристики (кг)				
	1. Первая ось	2. Вторая ось	3. Третья ось	Итого
Технически допустимый вес	8000	13400	13400	32000
Снаряженная масса	5708	2874	2517	11097
Полезная нагрузка	2294	10526	10853	20903
Полная масса автопоезда				60000

Стандартное оснащение

- Кондиционер
- AM/FM/Aux/USB/Bluetooth
- Кабина с низкой крышей и одним спальным местом
- Пружинная подвеска кабины
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз
- Система ABS
- Датчик износа тормозных колодок
- Блокировка дифференциалов
- Электростеклоподъемники
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Лобовое стекло с электрическим подогревом
- Электрокорректор фар
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
- Сидение водителя с подогревом на пневмоподвеске
- Люк в крыше
- Имобилайзер
- Ключ, совмещенный с брелком центрального замка
- Запасное колесо
- Седельно-сцепное устройство Jost JSK 38MC
- Жидкостный автономный отопитель (Eberspaecher) 9,5 кВт
- Воздушный автономный отопитель (Eberspaecher) 2,2 кВт
- Тахограф (ЕСТР)

Дополнительное оборудование

- КОМ с приводом от КПП
- Интардер
- Пакет ADR
- Варианты ССУ: 1350, 1450 мм
- Системы EBS и ABS
- Система стабилизации ESP
- Система ASR
- Дневная кабина
- Дополнительный топливный бак (520 л)
- Окраска по каталогу завода-изготовителя